KURU TAMBUR MANYETİK SEPARATÖR (ENG-KTMS)

- Tambur manyetik separatörümüz, kuru ayırma uygulamalarında genel prosesin verimliliğini artırmak amacıyla tasarlanmıştır.
  Ön ve final zenginleştirme porseslerinde kullanılır.
- Manyetik tambur, proseslerdeki büyük ve küçük tanecikli demir partiküllerini prosesten ayırma işlemi için tasarlanmıştır.
- Müşteri talebi doğrultusunda radial ve axial dizilim olarak imal edebilmekteyiz.

DRY DRUM MAGNETIC SEPARATOR (ENG-KTMS)

- *Our drum magnetic separator is designed to improve the efficiency of the overall process in dry separation applications. Used in pre-concentration and final concentration processes.*
- *The magnetic drum is designed to separate large and small particles of iron from the process.*
- *We can manufacture radial and axial arrangement according to customer demand.*











SAHA GÖRÜNTÜSÜ
PROCESS VIEW

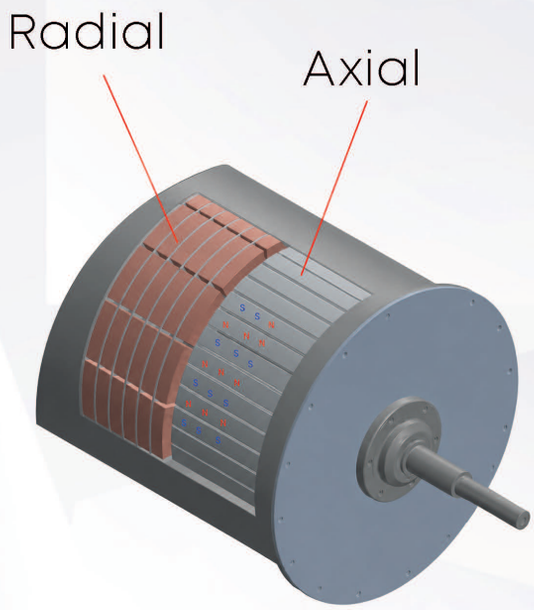

KURU TAMBUR SEPARATÖR ÇALIŞMA PRENSİBİ
DRY DRUM SEPARATOR WORKING PRINCIPLE

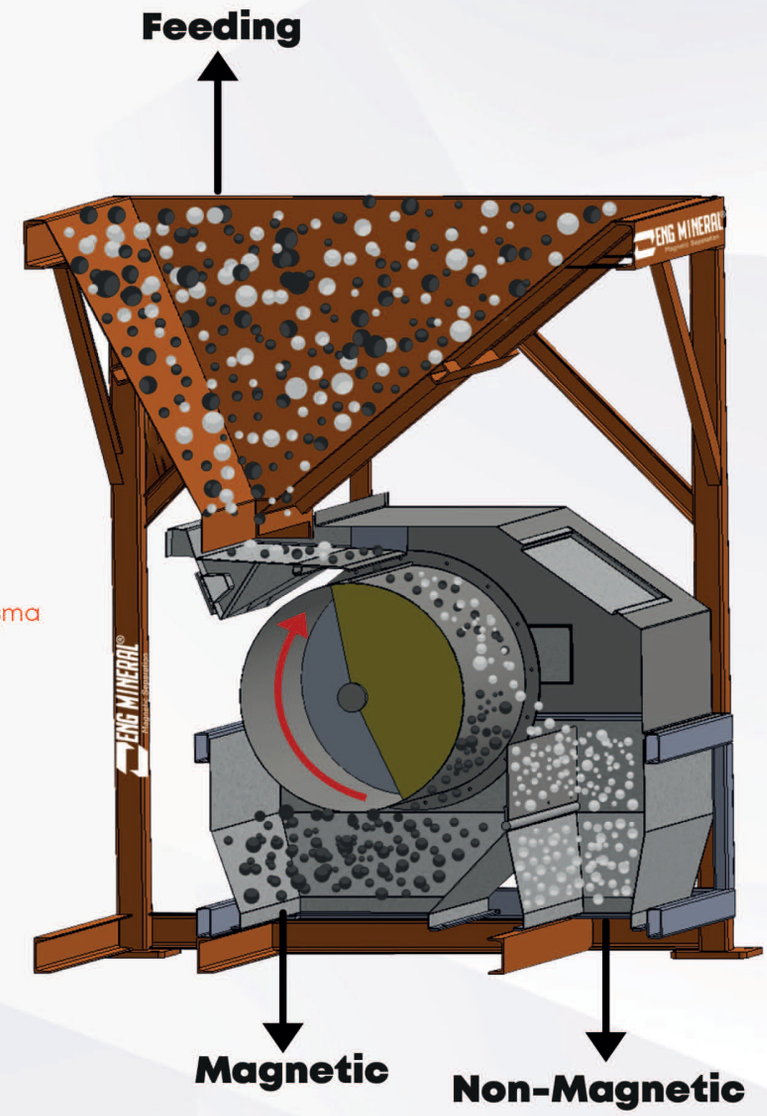

- Yüksek ayırma performansı, düşük bakım maliyeti ve otomatik temizleme sistemiyle verimli ve güvenilir çalışma sunar.
  Farklı mıknatıs konfigürasyonları sayesinde çeşitli proses ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar.
- *It offers efficient and reliable operation with high separation performance, low maintenance costs, and an automatic cleaning system. Thanks to various magnet configurations, it easily adapts to diverse process requirements.*

MODEL	SERİ NO SERİAL NUMBER	TAMBUR ÖLÇÜSÜ DRUM DIMENSIONS (mm)	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER kW	BESLEME TİPİ FEED TYPE BUNKER + VIBROFEEDER
ENG-KTMS	E - 30015	Ø300x1500	1,1	✓
ENG-KTMS	E - 63615	Ø636x1500	2,2	✓
ENG-KTMS	E - 63620	Ø636x2000	2,2	✓
ENG-KTMS	E - 76715	Ø767x1500	4	✓
ENG-KTMS	E - 76720	Ø767x2000	4	✓
ENG-KTMS	E - 90015	Ø900x1500	4	✓
ENG-KTMS	E - 90020	Ø900x2000	5,5	✓
ENG-KTMS	E - 90025	Ø900x2500	5,5	✓
ENG-KTMS	E - 120015	Ø1200x1500	7,5	✓
ENG-KTMS	E - 120020	Ø1200x2000	5,5	✓
ENG-KTMS	E - 120025	Ø1200x2500	7,5	✓
ENG-KTMS	E - 120030	Ø1200x3000	9	✓

Talep edilen ölçülere uygun özel imalat yapılabilmektedir.
Custom manufacturing according to requested dimensions is available.